


通訊型電子式電表

BAW三相系列(附RS485)

◆ 應用系統架構圖

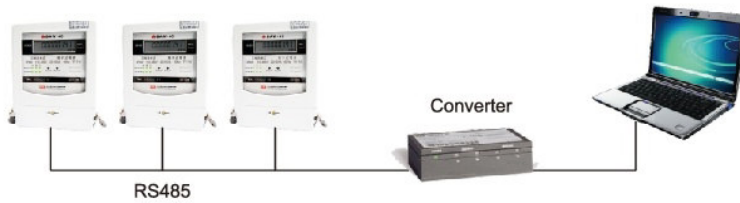

結合多段LCD顯示·提供完整的用電資訊



◆ 產品特色

- ⊗ 8位數LCD多功能顯示，具備有效電能（kWh）、無效電能（kvarh）、有效功率（kW）、無效功率（kvar）、視在功率（kVA）、功率因數（PF）、各相電壓（V）、各相電流（A）、頻率（Hz）等多項電力量測及顯示自動切換功能
- ⊗ 傳輸速率：1200-9600 bps
- ⊗ 雙RS485通訊埠，Modbus-RTU通訊協議
- ⊗ 廣範圍電壓設計，機型標準化
- ⊗ 附電壓指示燈及功率指示燈
- ⊗ 外殼採用耐燃抗UV材質
- ⊗ 經壽命模擬測試、耐久使用

◆ 基本規格

標 準	CNS 14607
精 度	Class 0.5, 1.0, 2.0
計 量 顯 示	LCD 顯示
計 量 單 位	0.01 kWh (6+2位數)
	0.01 kvarh (6+2位數)
工 作 溫 度	-20~+70 °C
工 作 電 壓 範 圍	0.7~1.2 Un
突 波 測 試	6kV 1.2/50 μs
使 用 壽 命	10年以上


本公司產品皆通過經濟部標準檢驗局檢定合格鉛封，品質有保障

◆ 規格表

種類 型號	規格	電算代號	外型尺寸 (mm)			接線孔徑 (mm)	淨重	備註
			L	W	H			
BAW-3C	3P3W 110-220V 5(20)A 60Hz	BAW-3CHAA	183	164.5	64.5	Ø 4.5	760g	配用 2 CT
	3P3W 110-220V 10(100)A 60Hz	BAW-3CHBA	183	164.5	64.5	Ø 9.0	770g	
BAW-4C	3P4W 110-480V 5(20)A 60Hz	BAW-4CGAA	183	164.5	64.5	Ø 4.5	795g	配用 3 CT
	3P4W 110-480V 10(100)A 60Hz	BAW-4CGBA	183	164.5	64.5	Ø 9.0	890g	

※ 裝箱數量：12只 / 箱


◆ 尺寸表

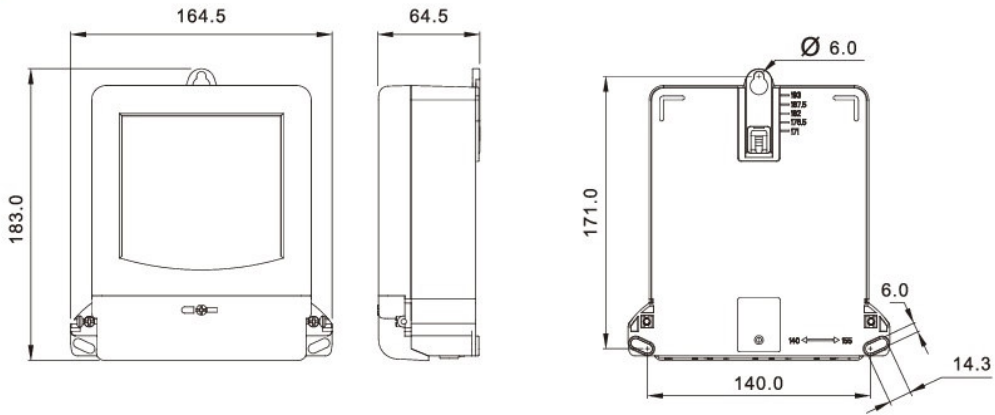


【固定孔位置圖】

◆ 接線圖


(1)

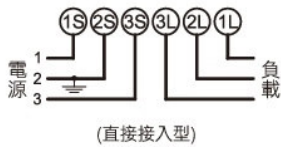


(2)

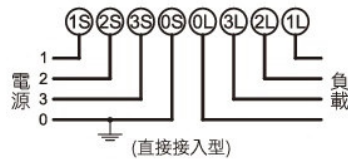


(3)



通訊埠接線圖

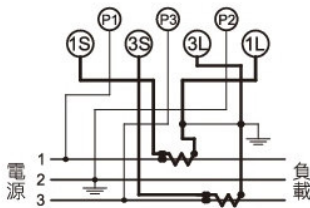

BAW-3C
三相三線式

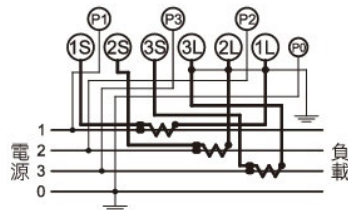

BAW-4C
三相四線式

CIC 巧力互業股份有限公司
 SINCE 1974 CHALLENGE INDUSTRIAL CO., LTD.

巧於創意 · 力臻價廉

電子事業群

電話：(02)26548513
 傳真：(02)27890608
 網址：www.a-metech.com.tw
 E-Mail：cic.ms@cic-ltd.com.tw

營業項目



銷售商