

台達 DC 直流節能換氣扇

VFB21AAT5 / VFB21ABT5

BPT21AT5 / BPT21BT5

適用 3~6 坪數

省電 DC 直流馬達

時尚設計面板

一體成型設計

超靜音

多重安全設計

全機三年保固



節能標章




超省電

台達 DC 直流馬達，標準風量耗電僅 4W，用越久省越多

- ▲ 比較機型：BPT21AT5
- ▲ 排風量：95 m³/h
- ▲ 電費基準：1 度 = 3.6 元（一般住宅平均值）
- ▲ 消耗功率：

DC 直流馬達	電容式馬達	蔽極式馬達
4w 	17w	25w

電費 = 輸入功率 × 時數 / 1000 × 電費基準

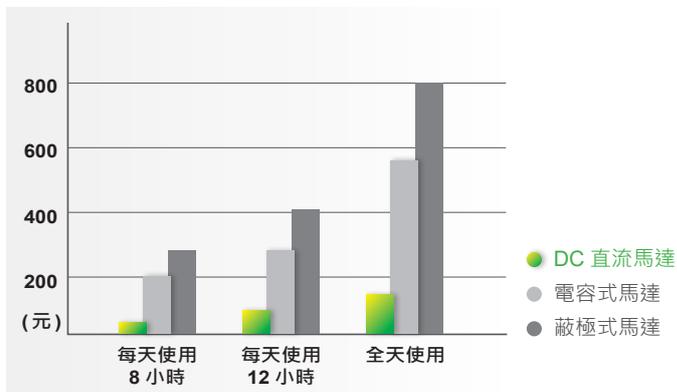

側吸式時尚設計面板

將入風口設於面板側邊，避免灰塵直接附著於換氣扇正面，完美搭配家中浴廁裝潢



一體成型，安裝好便利

風扇馬達與出風口一體成型設計，體積變輕巧，安裝更輕鬆



擋風板設計降低異味

內建擋風板，防止排出的空氣逆流，降低管道異味



超靜音，居家好舒適

超低噪音，如同微風輕拂樹葉的聲音。維持居家環境的通風換氣與寧靜

多重安全設計

- 第一重** 異物卡住風扇，馬達自動停止，清除後自動恢復
- 第二重** 選用符合國家安規認證保險絲，產品安全可靠
- 第三重** 全系列機種皆選用美國 UL 防火認證材料

全機三年保固

基於對消費者的承諾和產品品質的信心，台達提供完整的全機三年保固服務。



三年保固

原廠多項
可靠度試驗


台灣安規認證

多重安全設計


產品責任險

尺寸圖

單位：mm

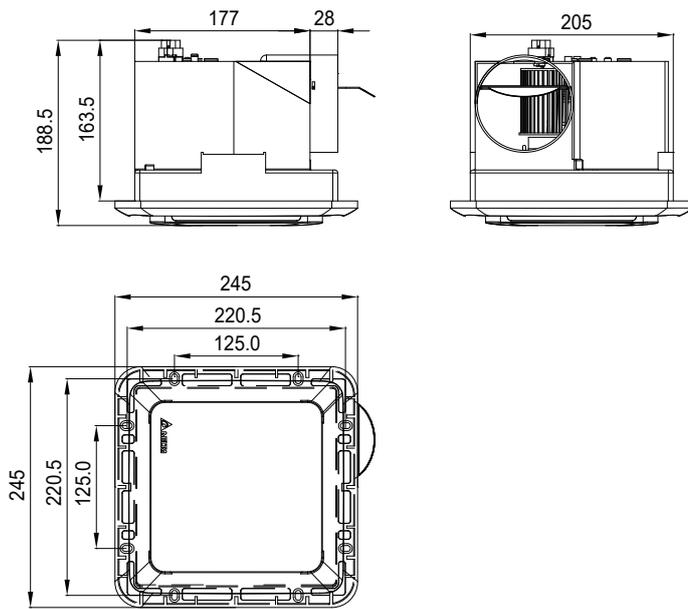

風壓風量曲線圖

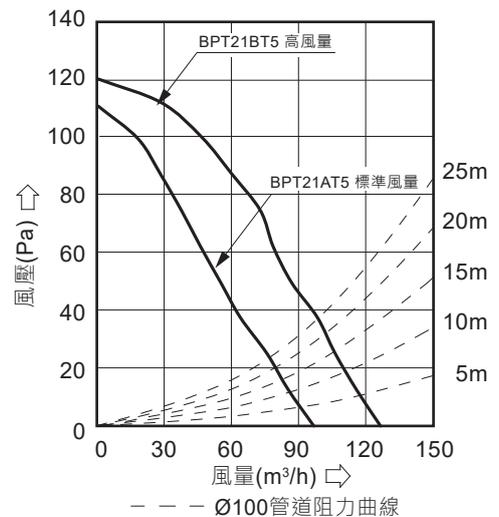

型號	安裝孔尺寸 (mm)	連接管尺寸 (mm)	產品重量 (kg)	額定電源 (VAC)	消耗功率 (Watt)	最大風量 (m³/h)	最大風壓 (Pa)	噪音 (dBA)	備註
VFB21AAT5 BPT21AT5	210 × 210 × 165	100	1.0	110 60 Hz	4	95	115	31	標準風量
VFB21ABT5 BPT21BT5					6	125	120	37	高風量

- 最大風量是在靜壓為 0 時的數值，最大靜壓是在風量為 0 時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的正面、左側、右側各一米取平均值。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。

能源效率測試數值 (靜壓約 25Pa 下之數值)

機型	使用電源 (V)	風量 (m³/h)	耗電量 (W)	能源效率 (m³/h/W)
BPT21AT5	110	80.4	3.8	21.1
BPT21BT5	110	110.4	6.6	16.7



台達電子工業股份有限公司
33341 桃園市龜山區山鶯路 252 號
聯絡電話：0800-005-966
Email：DELTA.VENTILATION@deltaww.com
www.deltaww.com

 **DELTA 台達**
Smarter. Greener. Together.