

# 多功能循環暖風機



雙聯線控面板

VHB37ACT2 (110V)

VHB37BCT2 (220V)

雙聯線控型

安裝尺寸 375 x 220 mm

暖房 / 涼風  
乾燥 / 換氣

省電直流  
無刷馬達


六重  
安全防護

六段定時  
使用方便

雙風扇  
循環設計


全機  
三年保固

## 尺寸圖

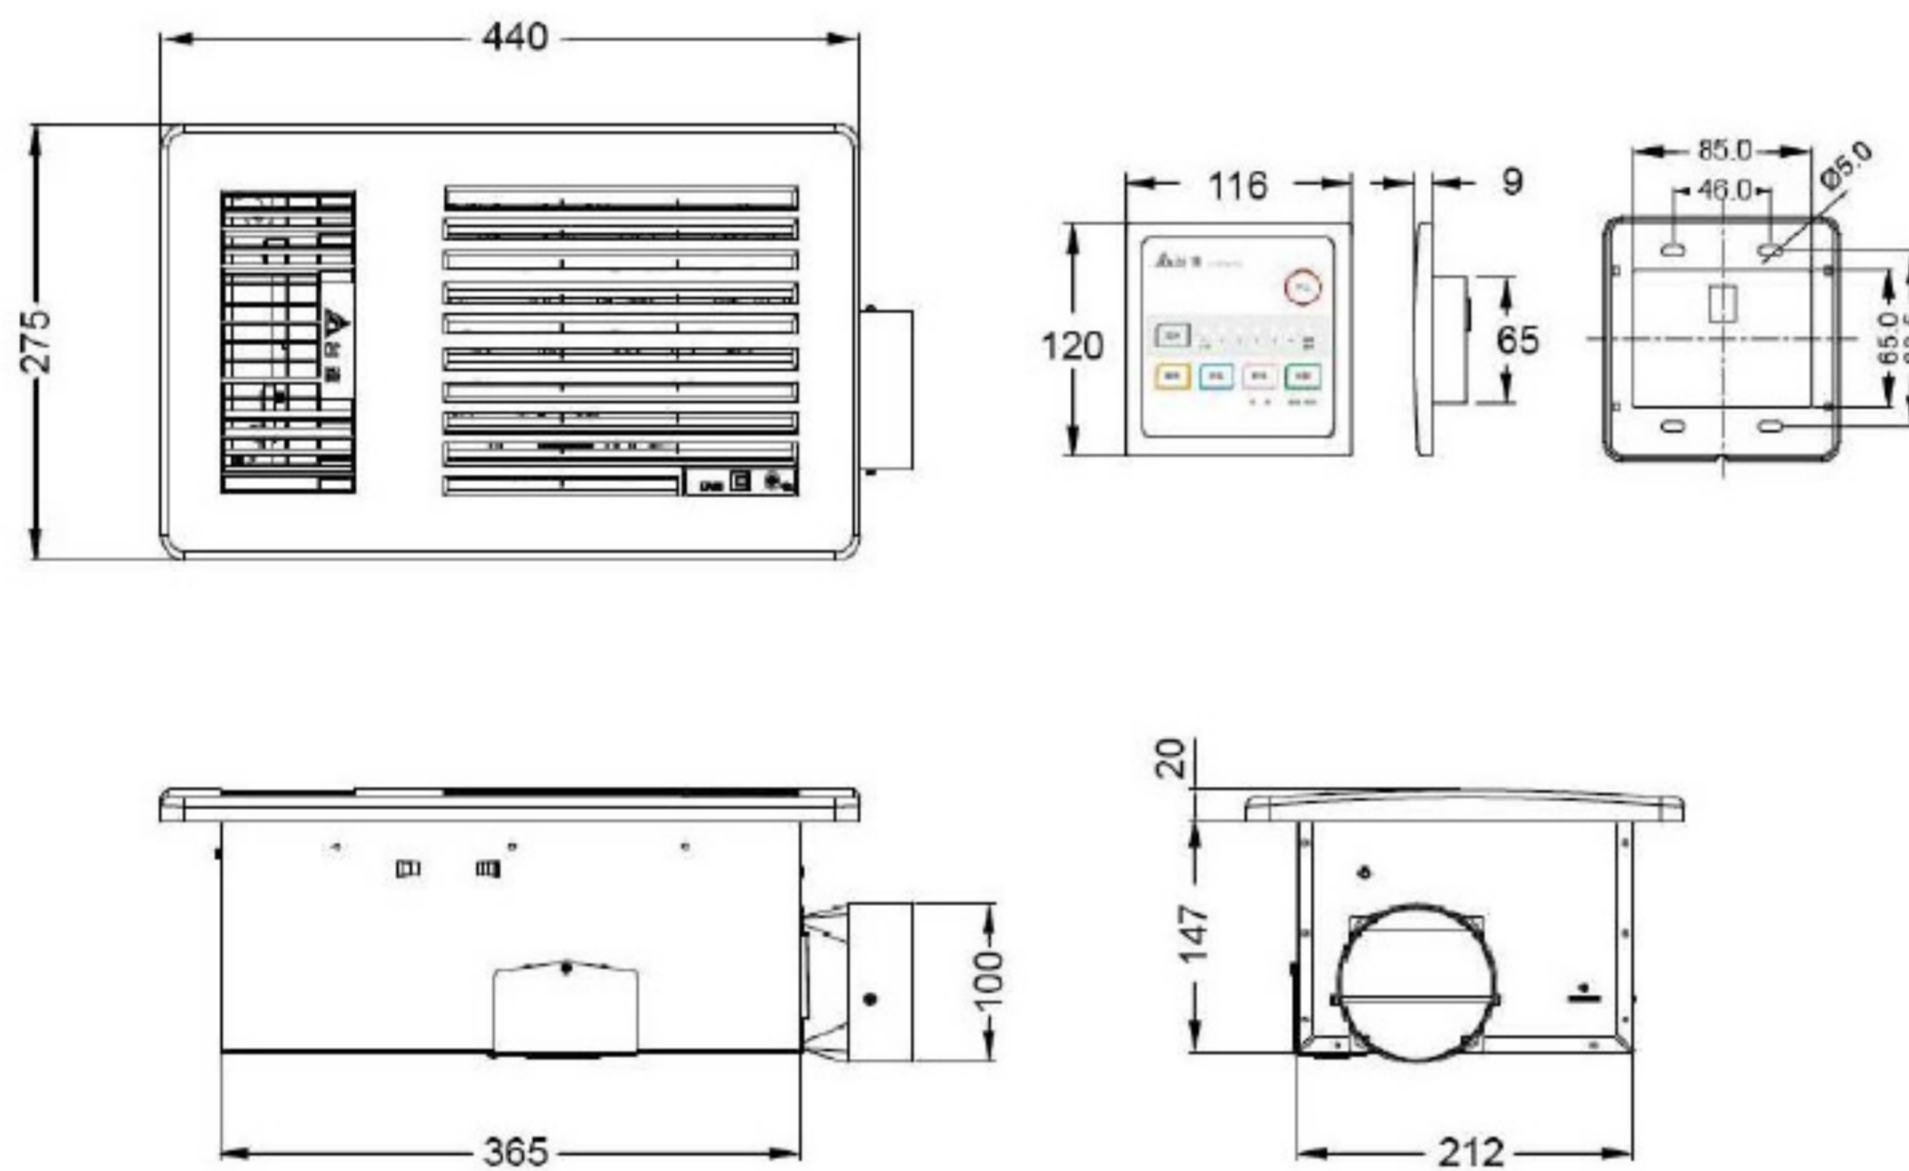

單位：mm

## 換氣風壓風量曲線圖

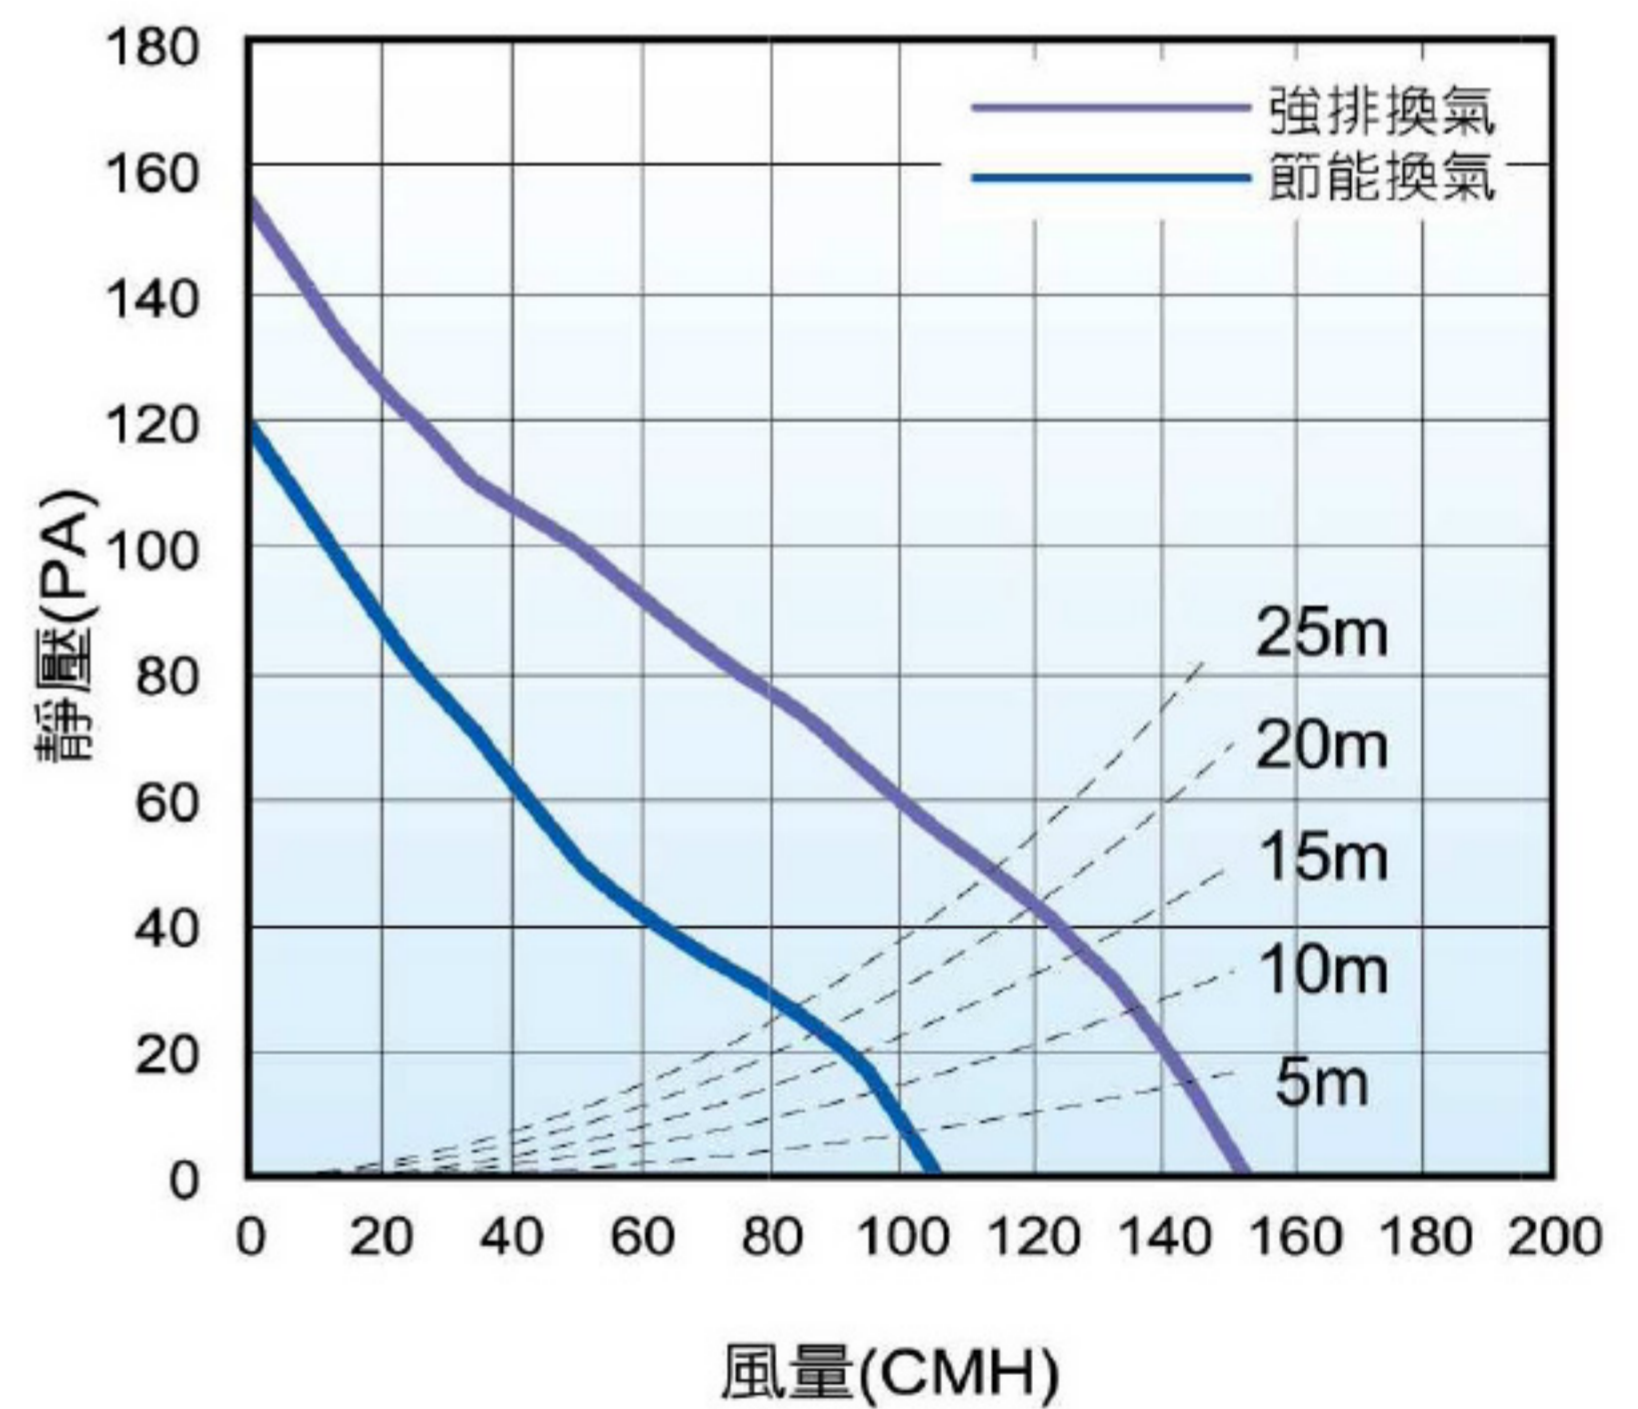

## 規格表

功能	循環最大風量 (CMH)	循環最大靜壓 (PA)	換氣最大風量 (CMH)	換氣最大靜壓 (PA)	噪音 (dBA)	馬達消耗功率 (Watt)	加熱器消耗功率 (Watt)
暖風	150	150	60	60	48	21	1300
涼風	150	150	60	60	48	21	-
乾燥	熱	150	150	150	49	25	1300
	涼	150	150	150	49	25	-
換氣	強排	-	-	150	45	15	-
	節能	-	-	100	36	6	-

安裝尺寸：375 x 220 x 150 mm

出風口尺寸：4"(100mm)

產品重量：5.0KG

使用電源：110V/60Hz

- 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的1米處。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。